

ТУ 32.30.15-129-98471731-2022

Пользователь несет ответственность за свои действия и решения. Перед использованием этого изделия необходимо прочитать и понять все инструкции и предупреждения, ознакомиться с надлежащим использованием, возможностями и ограничениями.

Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь получил надлежащую подготовку по правильному использованию изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

К эксплуатации изделий, частью которых является Коуш разъемный, должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работе с изделием.

Изделия не должны подвергаться нагрузкам, превышающим их рабочую нагрузку, использоваться не по назначению и вне пределов нормальных климатических условий.

Производители, использующие Коуш разъемный в своих продуктах, несут ответственность за правильную установку, а также должны прилагать данный паспорт к своему продукту или включать информацию о правильном использовании в паспорт на свой продукт.

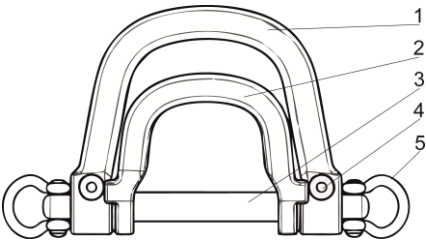


Рис. 1 Коуш разъемный «Омега» с шаклами
1 – скоба большая; 2 – скоба малая;
3 – ось; 4- Винт М 4*16 с потайной головкой DIN 7991;
5 – Скоба омегаобразная шакл (для ver 1035);
6 – Ключ Г-образный 6-гран.2,5мм/




Рис. 2 Скоба омегаобразная шакл
1 – скоба; 2 –Винт ISO 7380-1 М 4х16;
3 – ось резьбовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коуш разъемный «Омега» сертифицирован в составе средств индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты Страховочная привязь «Kite» артикул IR 0854, Страховочная привязь «Алекс» артикул ver 0865 в качестве точки для положения сидья ГОСТ Р 58194-2018/ EN 813:2008.

Основные материалы изделия: алюминиевый сплав (Скоба), нержавеющая сталь (ось, скоба шакл).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Скоба большая (Рис.1, поз.1) служит в качестве точки для положения сидья ГОСТ Р 58194-2018/ EN 813:2008. Скоба малая (Рис.1, поз.2) служит для присоединения грудного зажима. Скоба омегаобразная шакл (Рис.1, поз.5) предназначена для крепления рабочего сидения (Рис.5)

Рис.3 Строго следите за правильностью сборки пряжки. Для удобства контроля место размещения оси (Рис.1, поз.3) пряжки выполнено из стропы контрастного цвета.

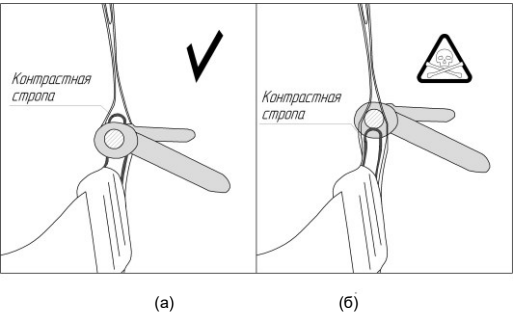


Рис.3

Внимание! При затягивании винта М4 ключом не перетягивайте его. Чрезмерное усилие может повредить резьбу или соединение. Перекос или неполная установка граней ключа может повредить грани винта. Затягивайте винт до упора, но без излишнего усилия (не более 2,5..3 Н·м).

Рис.4 Для винтов креплений рабочего сидения разборной пряжки рекомендуется использовать фиксатор резьбы низкой прочности для предотвращения самоотвинчивания при воздействии вибраций и других нагрузок. Также важно проверять все резьбовые соединения перед началом работы и после её завершения.

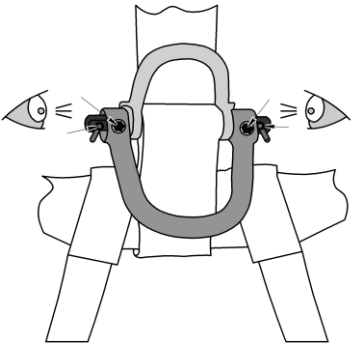


Рис. 4

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов коррозии и износа изделия. До и во время использования проверяйте, что пряжка правильно закрыта. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия, обнаружения признаков снижения прочности обратитесь за консультацией к компетентному лицу.



Рис. 5

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, при температуре от +5 до 25 °С, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок хранения изделий не ограничен при соблюдении условий ухода и хранения. **Срок службы** не ограничен при соблюдении требований по периодической проверке изделий на отсутствие повреждений и следов износа.

Фактический срок службы изделия зависит от ряда факторов: интенсивности и частоты использования, воздействия окружающей среды, компетентности пользователя, условий хранения и ухода за СИЗ от падения с высоты, а также других факторов. Фактический срок службы изделия заканчивается при возникновении любого из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выбраковка СИЗ».

Внимание! В отдельных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, экстремальных температурах, контакте с острыми гранями или после воздействия динамической нагрузки.

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделий, связанные с дефектами материалов и изготовления.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: эксплуатационный износ; старение, вызванное внешними факторами (УФ-излучение, перепады температур, химическое воздействие и т. д.); внесение изменений в конструкцию изделия; несоблюдение требований по хранению и уходу; ущерб, возникший вследствие несчастного случая или неосторожного обращения; повреждения при транспортировке; использование изделия не по назначению; отсутствие идентификационной маркировки изготовителя; наличие следов механического, химического или теплового воздействия.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель. При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия;
- кассовый или товарный чек.

Подробности программы: <https://vertical-c.ru/proekt-utilizaciya>



Изготовитель ООО «Вертикаль»
610044, Российская Федерация, г. Киров, пер. Промышленный, зд. 10
тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>

Артикул	Название	Ширина ленты, ± 1 мм	Масса , ± 3 г	Размеры, мм	Рисунок	Минимальная разрушающая нагрузка (MBS), кН
ver 1035	Коуш разъемный «Омега» с шаклами	45	166	80x109	1	15
ver 1035-1	Коуш разъемный «Омега» без шаклов	45	154	80x109	-	15
ver 1035-A	Скоба омегаобразная шакл комплект 2 шт	---	11	24x21	2	1



ТУ 32.30.15-129-98471731-2022

Пользователь несет ответственность за свои действия и решения. Перед использованием этого изделия необходимо прочитать и понять все инструкции и предупреждения, ознакомиться с надлежащим использованием, возможностями и ограничениями.

Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь получил надлежащую подготовку по правильному использованию изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

К эксплуатации изделий, частью которых является Коуш разъемный должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работе с изделием.

Изделия не должны подвергаться нагрузкам, превышающим их рабочую нагрузку, использоваться не по назначению и вне пределов нормальных климатических условий.

Производители, использующие Коуш разъемный в своих продуктах, несут ответственность за правильную установку, а также должны прилагать данный паспорт к своему продукту или включать информацию о правильном использовании в паспорт на свой продукт.

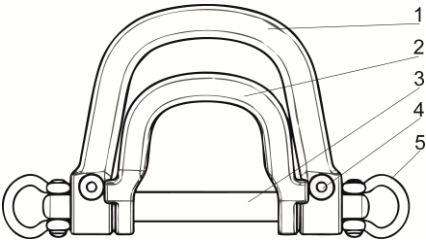


Рис. 1 Коуш разъемный «Омега» с шаклами
1 – скоба большая; 2 – скоба малая;
3 – ось; 4- Винт М 4*16 с потайной головкой DIN 7991;
5 – Скоба омегаобразная шакл (для ver 1035);
6 – Ключ Г-образный 6-гран.2,5мм/




Рис. 2 Скоба омегаобразная шакл
1 – скоба; 2 –Винт ISO 7380-1 М 4х16;
3 – ось резьбовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коуш разъемный «Омега» сертифицирован в составе средств индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты Страховочная привязь «Kite» артикул IR 0854, Страховочная привязь «Алекс» артикул ver 0865 в качестве точки для положения сидя ГОСТ Р 58194-2018/ EN 813:2008.

Основные материалы изделия: алюминиевый сплав (Скоба), нержавеющей сталь (ось, скоба шакл).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Скоба большая (Рис.1, поз.1) служит в качестве точки для положения сидя ГОСТ Р 58194-2018/ EN 813:2008. Скоба малая (Рис.1, поз.2) служит для присоединения грудного зажима. Скоба омегаобразная шакл (Рис.1, поз.5) предназначена для крепления рабочего сидения (Рис.5)

Рис.3 Строго следите за правильностью сборки пряжки. Для удобства контроля место размещения оси (Рис.1, поз.3) пряжки выполнено из стропы контрастного цвета.

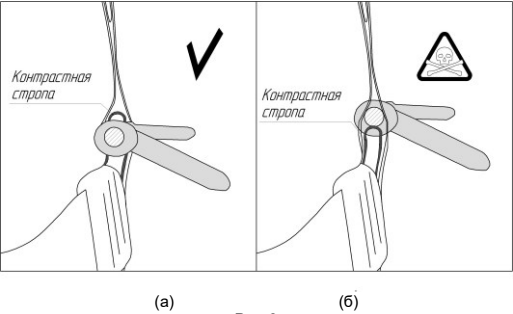


Рис.3

Внимание! При затягивании винта М4 ключом не перетягивайте его. Чрезмерное усилие может повредить резьбу или соединение. Перекос или неполая установка граней ключа может повредить грани винта. Затягивайте винт до упора, но без излишнего усилия (не более 2,5..3 Н·м).

Рис.4 Для винтов креплений рабочего сидения разборной пряжки рекомендуется использовать фиксатор резьбы низкой прочности для предотвращения самоотвинчивания при воздействии вибраций и других нагрузок. Также важно проверять все резьбовые соединения перед началом работы и после её завершения.

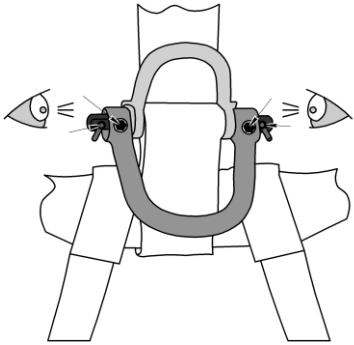


Рис. 4

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов коррозии и износа изделия. До и во время использования проверяйте, что пряжка правильно закрыта. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия, обнаружения признаков снижения прочности обратитесь за консультацией к компетентному лицу.

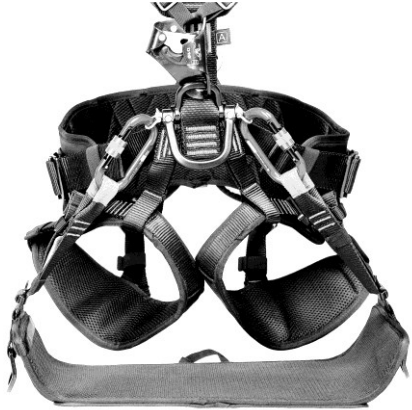


Рис. 5

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, при температуре от +5 до 25 °С, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок хранения изделий не ограничен при соблюдении условий ухода и хранения. **Срок службы** не ограничен при соблюдении требований по периодической проверке изделий на отсутствие повреждений и следов износа.

Фактический срок службы изделия зависит от ряда факторов: интенсивности и частоты использования, воздействия окружающей среды, компетентности пользователя, условий хранения и ухода за СИЗ от падения с высоты, а также других факторов. Фактический срок службы изделия заканчивается при возникновении любого из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выбраковка СИЗ».

Внимание! В отдельных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, экстремальных температурах, контакте с острыми гранями или после воздействия динамической нагрузки.

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделий, связанные с дефектами материалов и изготовления.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: эксплуатационный износ; старение, вызванное внешними факторами (УФ-излучение, перепады температур, химическое воздействие и т. д.); внесение изменений в конструкцию изделия; несоблюдение требований по хранению и уходу; ущерб, возникший вследствие несчастного случая или неосторожного обращения; повреждения при транспортировке; использование изделия не по назначению; отсутствие идентификационной маркировки изготовителя; наличие следов механического, химического или теплового воздействия.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия;
- кассовый или товарный чек.

Подробности программы: <https://vertical-c.ru/proekt-utilizaciya>



Изготовитель ООО «Вертикаль»
610044, Российская Федерация, г. Киров, пер. Промышленный, зд. 10
тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>

Артикул	Название	Ширина ленты, ± 1 мм	Масса , ± 3 г	Размеры, мм	Рисунок	Минимальная разрушающая нагрузка (MBS), кН
ver 1035	Коуш разъемный «Омега» с шаклами	45	166	80x109	1	15
ver 1035-1	Коуш разъемный «Омега» без шаклов	45	154	80x109	-	15
ver 1035-A	Скоба омегаобразная шакл комплект 2 шт	---	11	24x21	2	1